

Fokus på


Fosroc® Renderoc ST 05

Acrylforstærket, cementbaseret mørtel
- enkel og miljøvenlig løsning til lukning af spalter i svinestalde

2012.10.30 - udgave 3

Fordele

- Enkel løsning med få produkter
- Hurtig at påføre
- Miljøvenlig
- Kræver ikke epoxycertifikat

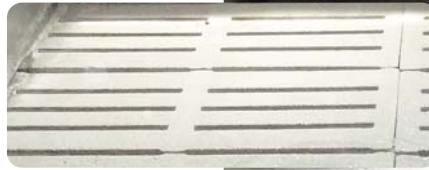

Renderoc ST 05, lysgrå er klassificeret i henhold til **EN 1504-2** - overfladebeskyttelsesmetode 1.3, 2.2, 5.1, 6.1 og 8.2.
Som R4 i henhold til **EN 1504-3** - reparationsmetode 3.1, 7.1 og 7.2.
Og i henhold til **EN 1504-7** - korrosionsbeskyttelsesmetode 11.2.



Enkel, miljøvenlig og cementbaseret løsning til lukning af spalter i svinestalde.

Renderoc ST 05 er en 2-komp. acrylforstærket, cementbaseret svumme- og tyndlagsmørtel som anvendes, sammen med **Proofex Total Tape** og **Proofex LM-væv**, til spaltelukning i svinestalde.

Renderoc ST 05 kan ligeledes anvendes som overfladefinish efter en reparation eller til udfyldning af luftblærer i en betonoverflade samt som underlag for en malebehandling.

Giver en slidstærk og vandtæt belægning med effektive barrieremæssige egenskaber over for indtrængning af chlorider, kuldioxid m.m.

Forhandler:

Nordic Agro & IndustriKemi ApS

www.nordic-aik.dk

Nordic Agro & Industri Kemi ApS * Industriparken 15 * Skodborg * 6630 Rødding
Tlf.+45 7022 2008 * cvr. 33580029

Brugsanvisning

Svinestien afrenses og rengøres grundigt, efter foreskrifterne, f.eks. med **Cleaner C**. Påfør **Proofex Total Tape** over de spalter der skal lukkes. Beskyttelsespapiret på tapen må ikke fjernes. Herefter forvandes hele overfladen, så den er svagt sugende.



Der svømmes med **Renderoc ST 05** (blandingsforhold: 3 dele Renderoc ST 05 til 1 del Nitobond ST) i et tyndt lag. Det placeres **2 lag Proofex LM-væv** (med et overlap på spaltens bredde) i den våde svømmemørtel, for at opnå optimal vedhæftning til det afsluttende toplag.



Renderoc ST 05 (blandingsforhold: 3-4 dele Renderoc ST 05 til 1 del Nitobond ST) påføres overfladen med en spartel i en lagtykkelse på ca. 5 mm. Forbrug (behandlet areal): ca. 10 kg/m² ved en lagtykkelse på 5 mm. For at opnå en flot og ensartet finish, glattes overfladen med **Nitobond ST**, der påføres med pensel i et meget tyndt og jævnt lag.

Blanding af

Renderoc ST 05 og Nitobond ST

Blanding foretages med en mindre tvangsblender eller med en langsomgående boremaskine (400-500 omdr./min.) med blandespiral. Pulveret hældes i væskedelen, og der blandes i min. 5 minutter til en ensartet konsistens er opnået.

Blandingen hviler 5-10 minutter, hvorefter den eventuelt justeres med en lille mængde **Nitobond ST**, og omrøres i ca. 1 minut, til blandingen har opnået den ønskede konsistens.



Emballagestørrelser

Renderoc ST 05 leveres i sække á 25 kg.

Nitobond ST leveres i dunke á 6 ltr. og 15 ltr.

Proofex Total Tape leveres i ruller á 5 mm x 30 mtr.

Proofex LM-væv leveres i ruller á 100 mm x 50 mtr.

Cleaner C leveres i flasker á 1 ltr. og dunke á 5 ltr.

... igen kvalitetsprodukter fra

Fosroc A/S

Industriparken 27, Skodborg, DK-6630 Rødding
Tlf: +45 74 84 88 84 - Fax: +45 74 84 88 33

www.fosroc.com